

# **Beta** **1759HD/RR**



**I** ISTRUZIONI PER L'USO

**EN** INSTRUCTIONS FOR USE

**F** MODE D'EMPLOI

**D** GEBRAUCHSANWEISUNG

**E** INSTRUCCIONES

**NL** GEBRUIKSAANWIJZING

**PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI

**P** INSTRUÇÕES DE USO

**HU** HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

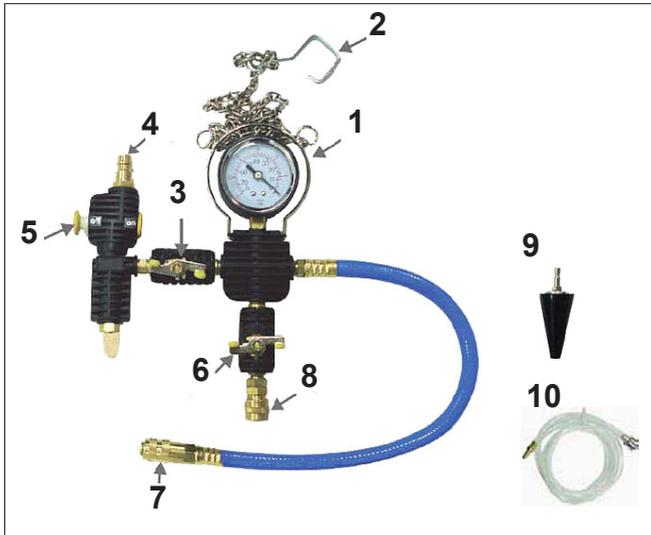


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

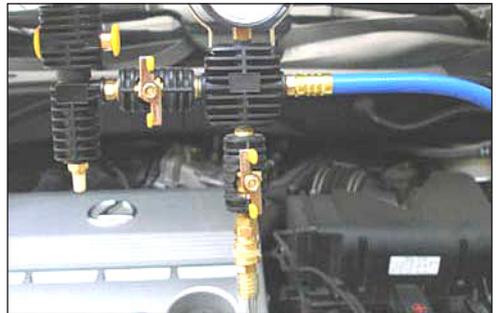


Fig. 5

# ISTRUZIONI PER L'USO



## RIEMPI RADIATORI

### COMPONENTI:

N°	DESCRIZIONE
1	MANOMETRO
2	GANCIO DI FISSAGGIO
3	RUBINETTO
4	RACCORDO ARIA
5	PULSANTE "ON -OFF"
6	RUBINETTO
7	RACCORDO PER TAPPO RADIATORE
8	RACCORDO PER TUBO PESCANTE LIQUIDO RADIATORE
9	TAPPO RADIATORE UNIVERSALE
10	TUBO PESCANTE LIQUIDO RADIATORE



**ATTENZIONE: OPERARE A MOTORE FREDDO PER EVITARE POSSIBILI USTIONI.**

## ISTRUZIONI PER L'USO:

### SVUOTAMENTO IMPIANTO E SPURGO DELL'ARIA

1. SVUOTARE COMPLETAMENTE IL RADIATORE DAL LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO.
2. FISSARE LO STRUMENTO AL COFANO MEDIANTE LE CATENE IN DOTAZIONE.
3. COLLEGARSI AL RADIATORE MEDIANTE IL CONO UNIVERSALE IN GOMMA, O UTILIZZANDO UNO DEI TAPPI FILETTATI, COLLEGANDOLI AL RACCORDO N°7. **(Fig. 1-2)**
4. VERIFICARE CHE IL RUBINETTO N°3 SIA APERTO E IL N° 6 CHIUSO. **(Fig. 3)**
5. COLLEGARE LA LINEA DELL'ARIA AL RACCORDO N. 4.
6. POSIZIONARE IL PULSANTE N. 5 SU "ON" PER FAR USCIRE TUTTA L'ARIA. **(Fig. 4)**
7. CHIUDERE IL RUBINETTO N°3 QUANDO LA PRESSIONE RAGGIUNGE 0,8bar.
8. POSIZIONARE IL PULSANTE N.5 SU "OFF".

### RIEMPIMENTO LIQUIDO DI RAFFREDDAMENTO

1. COLLEGARE IL TUBO DI PESCAGGIO N°10 AL RACCORDO N°8.
2. CHIUDERE IL RUBINETTO N°3 E VERIFICARE VISIVAMENTE IL RIEMPIMENTO DI LIQUIDO REFRIGERANTE DEL TUBO DI PESCAGGIO.
3. APRIRE IL RUBINETTO N°6 PER CONSENTIRE L'ASPIRAZIONE DEL LIQUIDO. **(Fig. 5)**
4. L'OPERAZIONE SI RITIENE TERMINATA QUANDO L'AGO DELLO STRUMENTO TORNA A "ZERO".

**N.B. VERIFICARE SE IL RADIATORE E' STATO COMPLETAMENTE RIEMPITO DI LIQUIDO. IN CASO CONTRARIO PROCEDERE MANUALMENTE AL RABBOCCO.**