

**Atf
START**



- **A:** Display grafico 240x64
- **A:** Tastiera comandi con solo 4 tasti
- **A:** Software a icone di immediata comprensione
- Software intuitivo che si adatta ai differenti modi di operare dell'officina
- **B:** Software multilingue
- **A:** Misura della pressione di ritorno
- **C:** Selezione peso specifico olio (Kg/t)
- 2 bilance elettroniche
- 1 pompa, 220V50Hz (110V60Hz a richiesta)
- Misura della temperatura dell'olio
- **D:** Possibilità di operare in modo manuale o completamente automatico
- **E:** Protezione da sovrappressioni con funzione "ricircolo automatico" a inizio e a fine carica
- **F:** Compensazione automatica lunghezza tubi
- **G:** Possibilità di aggiornamento software
- **H:** Iniezione additivo manuale
- **I:** Inversione automatica dei tubi **NEW!**
- **J:** Tubi trasparenti per il controllo flusso olio
- **K:** Cassetta raccordi e tubi vetture europee e asiatiche
- **L:** Tuniche olio nuovo/usato da 20 lt rimovibili
- **M:** 2 filtri sinterizzati con magneti (riusabili) **NEW!**
- **N:** Predisposizione per stampante (fornita a richiesta)
- **O: SmartPack** (password per accesso gratuito per 12 mesi alla banca dati online)

ATF START SW

Cod. 02.023.60



MADE IN ITALY

ATF START SW



A




K



B



G

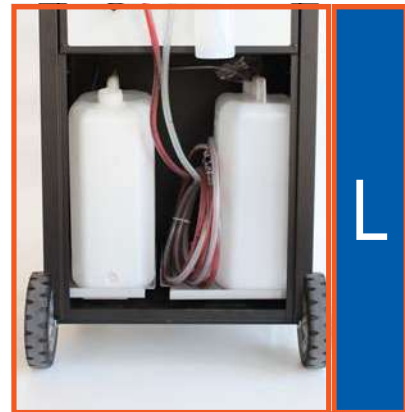

L



C



H



M



D



I



N



E




E



J



O

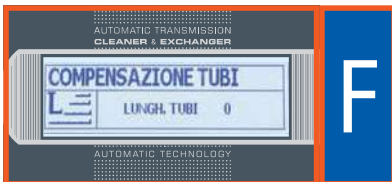

F

Le immagini dei prodotti possono essere soggette a variazione senza preavviso