


STRUMENTI PER BATTERIE

BATTERY TOOLS



NEW

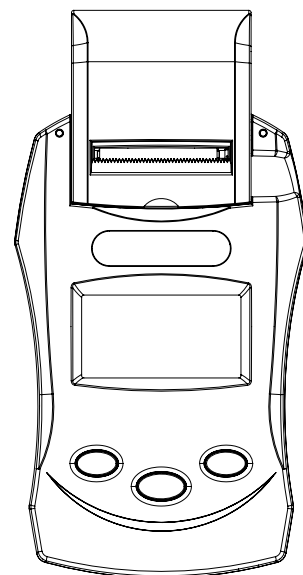

• **KBT600**
p.54/55



• **KBT400**
p.56




• **KBT300**
p.57

NEW



• **KBC**
p.58/59

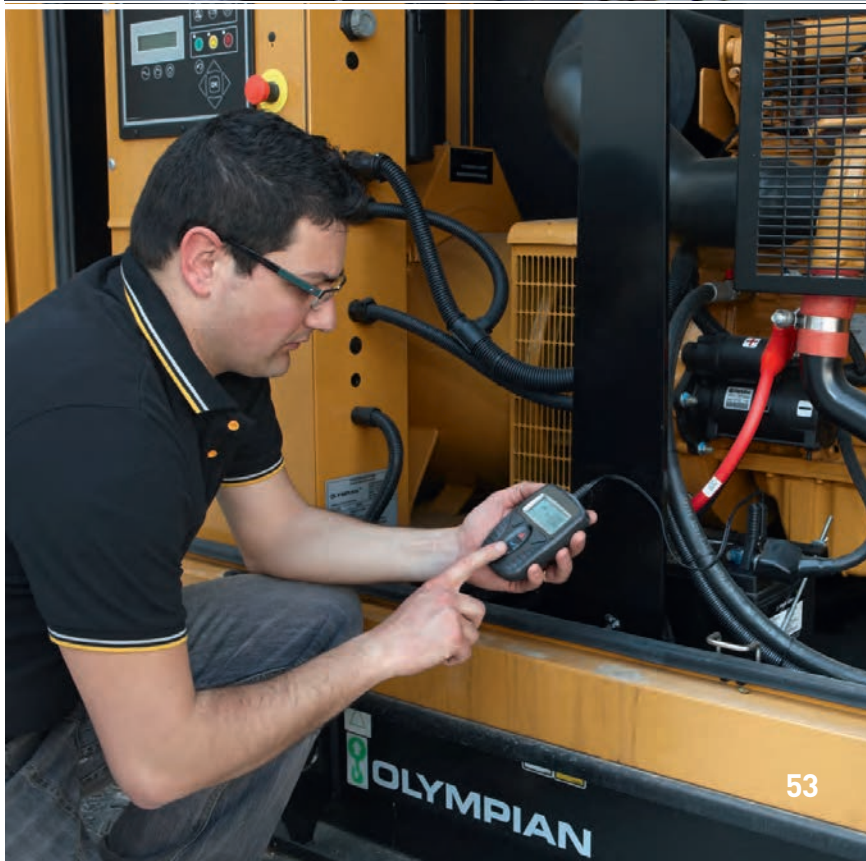

KBT600

TESTER BATTERIA + ALTERNATORE + AVVIAMENTO
BATTERY TESTER + ALTERNATOR + STARTING

BATTERY TOOLS

RAPIDO SISTEMA DI SOSTITUZIONE ROTOLO SCONTRINO
QUICK CHANGE OF PAPER ROLL

STAMPANTE TERMICA DA 2 POLLICI
2" THERMAL PRINTER



CONNETTORE SGANCIABILE
DETACHABLE CONNECTOR

CARATTERISTICHE

FEATURES

Diagnostica più semplice:
può testare batteria e sistema
di avviamento contemporaneamente

■ *Easy diagnostics:
It can test battery and starting
system at the same time*

Compatto e robusto:
dimensioni ridotte e impugnatura
in gomma antiscivolo

■ *Compact and durable:
small size and skidproof
rubber case*

Lettura immediata:
il colore del display cambia in base al risultato

■ *Easy to read:
display color changes according to the test result*

Pratico e robusto:
tasti meccanici + funzione «ristampa»

■ *Extremely practical and robust:
mechanical keys + "reprint" function*



NEW

BATTERY TOOLS



DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Tensione nominale batterie
Nominal battery voltage 6V, 12V

Tipi di batterie controllabili
Battery Typess
EFB / AGM FLAT PLATE
LIQUIDO STANDARD (PIOMBO)
AGM SPIRALE / VRLA / GEL
EFB / AGM FLAT PLATE
Lead-Acid (PB) / AGM
SPIRALE / VRLA / GEL

Range di misura
Measurement range
SAE (CCA) (40~2000 CCA)
EN (CCA) (40~1885 CCA)
IEC (CCA) (30~1320 CCA)
DIN (CCA) (25~1120 CCA)
JIS (da codice batteria
from battery code)
CA/MCA (50~2400 CCA)

Alternatori/sistemi di avviamento
Alternators/cranking system 12 / 24 V


Risultati
Test results in 2 sec.

Stampante
Printer termica da 2 pollici
2-inch thermal printer

Dimensioni / Peso
Size / Weight 250 x 145 x 65 mm
230 g.

Lingue
Languages Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo, Tedesco, Portoghese
Italian, English, French, Spanish, German, Portuguese

Alimentata con 4 batterie AA
Powered by 4 AA batteries NON INCLUDE
NOT INCLUDED



LCD a 4 colori,
il colore dello sfondo cambia in base al risultato del test.

4-colour LCD,
background colour changes based on test result.

RICAMBI
SPARE PARTS

KBT600/CAVO
Cavi con pinze / Cable with clamps



RIPLE
TEST



TESTER BATTERIA
BATTERY TESTER



TEST
AVVIAMENTO
CRANKING TEST



TESTER
ALTERNATORE
ALTERNATOR TESTER



6V, 12V
START&STOP



FAST TEST
2 SEC.



SCONTRINO
PERSONALIZZABILE
CUSTOMIZABLE REPORT

KBT400

TESTER START-STOP / ALTERNATORE / AVVIAMENTO / BATTERIA DA TRAZIONE
START-STOP / ALTERNATOR / CRANKING / DRIVE BATTERY TESTER



IP65
IMPERMEABILE
WATERPROOF



CLOUD
BACKUP



APP DEDICATA
DEDICATED APP

BATTERY TOOLS

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Tensione nominale batterie 6V/12V Battery Test
12V Start Stop Test
Check batteries 6V, 8V, 12V EV Test
12V, 24V
Charging/Starting System

Tipi di batterie controllabili EFB / AGM FLAT PLATE
LIQUIDO STANDARD
(PIOMBO)
Battery Types AGM SPIRALE / VRLA / GEL
PS AGM / PS Flooded
EFB / AGM FLAT PLATE
Lead-Acid (Pb)
AGM SPIRALE / VRLA / GEL
PS AGM / PS Flooded

Standard misure effettuabili SAE (CCA)
(40 ~ 2000 CCA)
Standard of measurement EN
(40 ~ 2100 CCA)
IEC
(30 ~ 1500 CCA)
DIN
(25 ~ 1300 CCA)
CA/MCA
(50 ~ 2400 CA(MCA))
JIS
(da codice batteria)
(from battery code)

Voltmetro 1,5V ~ 32,0V
Voltmeter

Raggio del bluetooth 0 - 10m
Bluetooth range

Temperatura di lavoro 0°C / 50 °C
Working temperature 32°F / 122°F

DIMENSIONI E PESO SIZE AND WEIGHT

Dimensioni 100 x 74,5 x 31 mm
Size

Peso 230 gr
Weight

RISULTATI DEI TEST VIA BLUETOOTH:
WHATSAPP, EMAIL
TEST RESULT VIA BLUETOOTH:
WHATSAPP, EMAIL



KBT400



WHATSAPP



EMAIL



TESTER
BATTERIA
BATTERY TESTER



TESTER
ALTERNATORE
ALTERNATOR TESTER



MANEGGEVOLE
EASY TO HANDLE

KBT300

TESTER RAPIDO BATTERIA (2 SEC.) / ALTERNATORE / AVVIAMENTO
BATTERY QUICK TEST (2 SEC.) / ALTERNATOR / CRANKING TESTER



GUSCIO GOMMATO
RUBBER SHELL

AUTOALIMENTATO
SELF-POWERED

VERIFICA TUTTI I TIPI
DI BATTERIA AL PIOMBO
TEST ALL TYPES
OF LEAD BATTERY

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

Tensione nominale
batterie 12V
Check batteries

Tipi di batterie
controllabili
Battery Types

AGM FLAT PLATE
SLI (LIQUIDO STD/
ACID LIQUID)
AGM SPIRALE/
AGM SPIRAL
GEL

Standard misure
effettuabili
*Standard of
measurement*

SAE (CCA)
(40 - 1200 CCA)
EN
(35 - 1125 CCA)
IEC
(25 - 790 CCA)
DIN
(25 - 670 CCA)
CA/MCA
(70 - 1440 CA(MCA))

Verifica alternatori/
sistemi di avviamento
*Check cranking system/
starting system*

12V

Temperatura di lavoro
Working temperature

0°C / 50 °C
32°F / 122°F

DIMENSIONI E PESO
SIZE AND WEIGHT

Dimensioni
SIZE

275 x 135 x 80 mm

Peso
Weight

300 gr

