

1915C

spirali in poliuretano 95 Shore
estensibili fino a 12 m

• Pressione di utilizzo massima 10 bar




D1xD	Ø GAS		
mm	BSP		
6,5x10	1/4"	1	019150014
8x12	1/4"	1	019150015
11x16	3/8"	1	019150016

1915C/L

spirali in poliuretano 95 Shore
estensibili fino a 15 m

• Pressione di utilizzo massima 10 bar

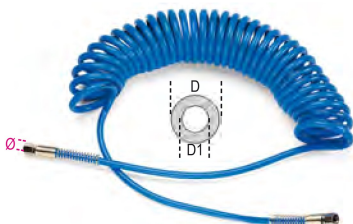

D1xD	Ø GAS		
mm	BSP		
8x12	1/4"	1	019150115
11x16	3/8"	1	019150116

1915D

tubo in poliuretano retinato 95 Shore
lunghezza 9 m

• Pressione di utilizzo massima 15 bar



D1xD	Ø GAS		
mm	BSP		
8x12	1/4"	1	019150017
11x16	3/8"	1	019150018

1915E

tubo in poliuretano retinato 95 Shore
lunghezza 12 m

• Pressione di utilizzo massima 15 bar



D1xD	Ø GAS		
mm	BSP		
8x12	1/4"	1	019150019
11x16	3/8"	1	019150020

1915E/XL

bobine in poliuretano retinato 95 Shore
lunghezza 50 m

• Pressione di utilizzo massima 15 bar



D1xD	Ø GAS		
mm	BSP		
8x12	1/4"	1	019150519
11x16	3/8"	1	019150520

1916I

innesti rapidi profilo Italia
filettati maschio, GAS cilindrici BSP



Ø GAS			
BSP			
1/4"	5	019160001	
3/8"	5	019160002	

1916G

innesti rapidi profilo Europa
filettati maschio, GAS conici BSPT



Ø GAS			
BSPT			
1/4"	5	019160005	
3/8"	5	019160010	
1/2"	5	019160012	

1916GF

innesti rapidi profilo Italia
filettati femmina, GAS cilindrici BSP



Ø GAS			
BSP			
1/4"	5	019160055	
3/8"	5	019160060	

1916GFE

innesti rapidi profilo Europa
filettati femmina, GAS conici BSPT



Ø GAS			
BSPT			
1/4"	5	019160075	
3/8"	5	019160082	
1/2"	5	019160084	

1916JM

innesti rapidi profilo asiatico
filettati maschio, GAS conici BSPT



Ø GAS			
BSPT			
1/4"	1	019160406	
3/8"	1	019160410	

1916JF

innesti rapidi profilo asiatico
filettati femmina, GAS cilindrico BSP



Ø GAS			
BSPT			
1/4"	1	019160456	
3/8"	1	019160460	

1916P

innesti rapidi profilo Italia
con mascherina portagomma



D1xD			
mm			
6x14	5	019160256	
8x17	5	019160258	
10x19	5	019160260	



1916S

innesti rapidi profilo Italia
con molla a spirale



D1xD mm	
6x8	5 019160306
8x10	5 019160308
10x12	5 019160310

1917M

raccordi universali a sfera
con gomma antiurto
filettati maschio GAS cilindrici BSP

• accoppiabili agli innesti 1916I e 1916G



Ø GAS BSP	
1/4"	5 019170001
3/8"	5 019170003
1/2"	5 019170004

1917F

raccordi universali a sfera
con gomma antiurto
filettati femmina GAS cilindrici BSP

• accoppiabili agli innesti 1916I e 1916G



Ø GAS BSP	
1/4"	5 019170005
3/8"	5 019170010
1/2"	5 019170014

1917JM

raccordi universali a sfera
per profilo asiatico
filettati maschio GAS cilindrici BSP



Ø GAS BSP	
1/4"	1 019170406
3/8"	1 019170410
1/2"	1 019170412

1917JF

raccordi a sfera per profilo asiatico
filettati femmina GAS cilindrici BSP



Ø GAS BSP	
1/4"	1 019170456
3/8"	1 019170460

1917RG

raccordo universale rotante

- In alluminio, filetto femmina, GAS cilindrico BSP filetto maschio, cilindrico BSP
- Accoppiabile a tutti gli innesti con profilo Italia ed Europa
- Rotazione libera anche in assenza d'aria connessa



Ø GAS BSP	
1/4"	1 019170252

1917SP

raccordi universali a sfera
con mascherina portagomma



D1xD mm	
6x14	5 019170206
8x17	5 019170208
10x19	5 019170210

1917ST

raccordi universali a sfera
con molla a spirale



D1xD mm	
6x8	5 019170306
8x10	5 019170308
10x12	5 019170310

1918

attacco a resca filettato maschio



D1 mm	Ø GAS BSP	
6	1/8"	3 019180106
8	1/8"	3 019180108
6	1/4"	3 019180116
8	1/4"	3 019180118
10	1/4"	3 019180120
10	3/8"	3 019180130
12	3/8"	3 019180132
10	1/2"	3 019180140
12	1/2"	3 019180142

1918N

nippli di collegamento
con filetto conico BSPT



Ø GAS	Ø1 GAS	
1/4"	1/4"	5 019180300
3/8"	3/8"	5 019180310
1/2"	1/2"	5 019180320

1918R

nippli di riduzione
con filetto conico BSPT



Ø GAS	Ø1 GAS	
1/4"	3/8"	5 019180200
3/8"	1/2"	5 019180210

1919FE1/4

filtro regolatore lubrificatore



Attacchi aria entrata/uscita	1/4" GAS BSPT
Attacco manometro	1/8" GAS BSPT
Portata massima	750 l/min
Pressione massima	9,5 bar
Pressione di utilizzo	0,5 - 8,5 bar
Temperatura di utilizzo	5 - 60 °C
Capacità filtrante	5 micron
Capacità tazze	15 cc aria / 25 cc olio
Peso	700 g

g	1 019190200
---	-------------

1919RB-FE1/4

coppia bicchieri di ricambio per 1919FE1/4



1919RB-FE1/4

1 019190210

1919RF-FE1/4

ricambio elemento filtrante per 1919FE1/4



1919RF-FE1/4

1 019190230

1919RM-FE1/4

manometro di ricambio per 1919FE1/4



Ø 1/8" GAS BSPT

1919RM-FE

1 019190220

1919F1/4

filtro regolatore lubrificatore

Ø 1/4"



Attacchi aria entrata/uscita

Portata massima 1000 l/min
Pressione massima 9,5 bar
Pressione di utilizzo 0,5 - 8,5 bar
Temperatura di utilizzo 5 - 60 °C
Capacità filtrante 5 micron
Capacità tazze 60 cc aria / 90 cc olio
Peso 1,3 kg

1/4" GAS BSPT

kg 1,3

1 019190250

1919F3/8

filtro regolatore lubrificatore

Ø 3/8"



Attacchi aria entrata/uscita

Portata massima 1350 l/min
Pressione massima 9,5 bar
Pressione di utilizzo 0,5 - 8,5 bar
Temperatura di utilizzo 5 - 60 °C
Capacità filtrante 5 micron
Capacità tazze 60 cc aria / 90 cc olio
Peso 1,3 kg

3/8" GAS BSPT

kg 1,3

1 019190350

1919F1/2

filtro regolatore lubrificatore

Ø 1/2"



Attacchi aria entrata/uscita

Portata massima 2500 l/min
Pressione massima 9,5 bar
Pressione di utilizzo 0,5 - 8,5 bar
Temperatura di utilizzo 5 - 60 °C
Capacità filtrante 5 micron
Capacità tazze 60 cc aria / 90 cc olio
Peso 1,3 kg

1/2" GAS BSPT

kg 1,3

1 019190450

1919RB-F

coppia bicchieri per filtri 1919F - 1/4", 3/8" e 1/2"



1919RB-F

1 019190510

1919RF-F

ricambio elemento filtrante per filtri 1919F - 1/4", 3/8" e 1/2"



1919RF-F

1 019190530

1919RM-F

manometro di ricambio per filtri 1919F - 1/4", 3/8" e 1/2"



1919RM-F

1 019190520

1919ML

mini lubrificatori di linea




Ø	L mm	Ø mm
1/4"	63	36
3/8"	63	36

1 019190030

1 019190032

1919SC

mini separatore di condensa



Ø	L mm	Ø mm
1/4"	80	40

1 019190035

1919L

olio lubrificatore ISO 32

Densità a 20°C
Viscosità a 40°C
Infiammabilità COC

875 Kg/m³
32 cSt
210°C



cc 500

5 019190050