

**FM 0250**      **FM 0251**

**CUNEI RACCORDI FILTRI GASOLIO**

FEARTEC articolo	DESCRIZIONE
<b>FM 0250</b>	<b>PER VAG, FIAT, JEEP, OPEL, FORD E CHRYSLER</b>
<b>FM 0251</b>	<b>PER FIAT, VOLVO</b>

**CARATTERISTICHE**

- le case produttrici mettono a disposizione del meccanico una pinza che danneggia definitivamente il raccordo obbligando l'operatore ad una completa sostituzione del tubo semirigido
- grazie a questi cunei, appositamente studiati per agire sui ganci interni del raccordo, è possibile aggirare il problema e procedere con una sostituzione del filtro facile e veloce



**BGS articolo**

DESCRIZIONE
<b>SET 4 PEZZI, CUNEI RACCORDI FILTRI GASOLIO, PER FIAT, VAG, VOLVO, JEEP, CHRYSLER</b>

**BGS 7025**

**CARATTERISTICHE**

- per una sostituzione rapida e senza danni dei filtri gasolio
- materiale: ottone
- per Fiat, VAG, Volvo, Jeep, Chrysler 1482C
- comprende 2 paia di strumenti di rilascio
- peso 38 g



**BGS articolo**

DESCRIZIONE
<b>UTENSILE PER GHIERA FILTRO CARBURANTE, PER FIAT / JEEP</b>

**BGS 7026**

**CARATTERISTICHE**

- per lo sgancio e il serraggio dell'anello di bloccaggio del filtro del carburante lungo la linea di ingresso al serbatoio del carburante
- evita danni alla ghiera
- rende possibile il lavoro in spazi ristretti e in piccole aree
- azionamento:
  - attacco quadro femmina: 1/2"
  - esagono maschio: 21 mm
- peso: 700 g



**BGS articolo**

DESCRIZIONE
<b>CHIAVE A 5 DENTI PER GHIERA GALLEGGIANTI FIAT</b>

**FM 0470**

**CARATTERISTICHE**

- chiave a 5 denti per le ghiera dei galleggianti in metallo montate sui serbatoi delle nuove vetture del gruppo Fiat (Fiat Freemont, Fiat 500L, Fiat 500X, Jeep Renegade ecc.)
- consente di rimuovere la ghiera, fissata con sistema a baionetta, e la guarnizione sottostante senza danni
- agisce di precisione sulle tacche esterne, evitando così eventuali costose sostituzioni
- dimensioni:
  - a: 22 mm
  - d: 145 mm



**FERMEC**  
articolo  
FM 0300

## DESCRIZIONE

**CHIAVE A 3 ZAMPE  
PER GHIERA  
GALLEGGIANTI**

## CARATTERISTICHE

- chiave a tre zampe per le nuove ghiera galleggianti in metallo
- appositamente studiata, consente il fissaggio e la rimozione della ghiera senza danneggiarla
- agisce di precisione sulle tacche esterne, evitando così eventuali costose sostituzioni
- l: 145 mm



**FERMEC**  
articolo  
FM 0540

## DESCRIZIONE

**CHIAVE PER GHIERE  
GALLEGGIANTI  
SERBATOIO  
GRUPPO VAG**

## CARATTERISTICHE

- chiave per le ghiera dei galleggianti in plastica montate sui serbatoi delle nuove vetture del gruppo VAG (Audi A4, Golf 6 ecc.)
- agisce di precisione sulle tacche in superficie, evitando così eventuali danni e costose sostituzioni
- diametro: 180 mm



**FIAT** **CITROËN** **PEUGEOT**



**FERMEC**  
articolo  
FM 0400

## DESCRIZIONE

**CHIAVE A 5 DENTI PER  
GHIERA GALLEGGIANTI  
FIAT**

## CARATTERISTICHE

- chiave per le ghiera dei galleggianti presenti sui serbatoi delle nuove vetture di Citroen e Peugeot
- l'asse decentrata e la fragilità del pescante rendono difficile la rimozione della ghiera
- la chiave appositamente studiata si incastra sulla sottile dentatura consentendo una facile estrazione
- d: 175 mm



**BGS**  
articolo  
BGS 7028

## DESCRIZIONE

**CHIAVE PER  
GALLEGGIANTI, PER  
OPEL,  
MERCEDES-BENZ,  
BMW, VOLVO**

## CARATTERISTICHE

- per lo sgancio e il serraggio della ghiera di bloccaggio della sonda di livello carburante
- permette di lavorare in modo semplice e di risparmiare tempo
- per:
  - Opel: Antara > 2007, Astra-J > 2010, Insignia > 2009, SIGNUM 2003 - 2008, Vectra-C 2003 - 2008
  - Mercedes-Benz: W204, W207, W212 classe E e C
  - BMW: F01/F02/F10/F12, serie 7, 6 e 5
  - Volvo: T4/T5 motori (> 2010) e S40, V40
- per uso come OEM:
  - BMW 161190
  - Mercedes-Benz W001589000700 / 001 589 000 700
  - Opel / Volvo EN-48279
- peso 460 g



**BGS**  
articolo  
BGS 6767

## DESCRIZIONE

**CHIAVE PER GHIERE  
GALLEGGIANTI  
SERBATOIO  
CARBURANTE,  
PER AUDI**

## CARATTERISTICHE

- ideale per rimuovere e installare l'anello di bloccaggio del sensore del serbatoio del carburante
- per:
  - Audi: A4 (2008-2016), A6 (2008-2016), A6 (2005-2011), A8 (1994-)
- manovra:
  - esagono maschio: 21 mm
  - attacco quadro femmina: 1/2"
- per uso come OEM T40068A, 3342
- peso 665 g



**CITROËN** **PEUGEOT** **1/2"** **PRO+**

**BGS**  
articolo  
BGS 6758

## DESCRIZIONE

**CHIAVE PER  
GALLEGGIANTI, PER  
PEUGEOT/CITROËN**

## CARATTERISTICHE

- per l'installazione e la rimozione delle ghiera dei galleggianti
- attacco quadro femmina: 1/2"
- attacco esagono maschio: 21 mm
- peso 610 g



**FERMEC** articolo  
**FM 0390**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE PER GHIERE GALLEGGIANTI SERBATOI FIAT**

**CARATTERISTICHE**

- chiave per le ghiera dei galleggianti presenti sui serbatoi delle nuove vetture del gruppo Fiat-Alfa-Lancia (auto e furgoni) e Ford
- consente di rimuovere anche le nuove ghiera sprovviste delle incisioni laterali
- gli intagli sulla corona permettono di lavorare in presa sui 12 denti ribassati della ghiera, agevolandone l'estrazione e prevenendo danni e conseguente sostituzione
- d: 131 mm

**NEW**



**BGS** articolo  
**BGS 7029**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE PER GALLEGGIANTI, PER ALFA ROMEO, FIAT, LANCIA, FERRARI, MASERATI**

**CARATTERISTICHE**

- per lo sgancio e il serraggio della ghiera di bloccaggio della sonda di livello carburante
- permette di lavorare in modo semplice e di risparmiare tempo
- evita danni all'anello in connessione con l'utensile accuratamente montato
- per:
  - Alfa Romeo GT, 147, 156, 159, 166
  - Fiat Grande Punto, Idea, Linea, Multipla, Panda, Nuova Bravo, Panda 4x4, Punto, Sedici, Doblo, Croma, Stilo, Ducato, Soblo Cargo, Idea Van, Grande Punto Van, Multipla Van, Panda Van, Scudo
  - Lancia Y, Ypsilon, Musa Thesis
  - Ferrari 360 Spider, 430 Coupé, 430 Scuderia, 430 Scuderia Spider, 430 Scuderia Spider 16M, 430 Spider, 575 Superamerica, 757 Maranello, 599 GTB Fiorano, 612 Scaglietti, Enzo
  - Maserati 4200 Coupé, 4200 Gransport, 4200 Spyder, GranTurismo e Quattroporte
- per uso come OEM 1.870.736.000
- attacco quadro: 1/2"
- peso 620 g



**BGS** articolo  
**BGS 8535**

**DESCRIZIONE**  
**CHIAVE PER SENSORE SERBATOIO PER VEICOLI VAG**

**CARATTERISTICHE**

- per lo smontaggio del sensore del serbatoio
- forma speciale Ø 99 mm
- lunghezza: 390 mm
- peso 1,0 kg



**BGS** articolo  
**BGS 8969**

**DESCRIZIONE**  
**UTENSILE PER ANELLO DI BLOCCAGGIO DEL SENSORE SERBATOIO SU VAG & PORSCHE**

**CARATTERISTICHE**

- per la rimozione e l'installazione l'anello di bloccaggio su sensori del serbatoio
- Ø interno 120 mm con 3 fessure dei denti
- da utilizzarsi come OEM T10202 (3087)
- per i seguenti modelli a partire dal 2000:
  - Audi: A3, A4, A6, A7, A8, Q3, Q7, R8, TT
  - VW: Polo, Beetle, Golf, Golf Plus, Jetta, Eos, Scirocco, Passat, Passat CC, Sharan, Touran, Tiguan, Touareg, Phaeton, Caddy, Transporter
  - Porsche: Cayenne
- attacco quadro: 1/2"
- peso 780 g



**FERMEC** articolo  
**FM 0006**

**DESCRIZIONE**  
**SET 2 PEZZI, CHIAVI REGOLABILI PER GHIERE SERBATOI**

**CARATTERISTICHE**

- estrattori regolabili per ghiera serbatoi
- utilizzabili sulla dentatura interna ed esterna delle ghiera
- zampe con intaglio che consente un serraggio più forte ed al contempo ne facilita l'estrazione





BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9376	<b>CHIAVE PER GALLEGGIANTE CARBURANTE, 80-199 MM</b>

**CARATTERISTICHE**

- per allentare e fissare l'anello di bloccaggio sui sensori / pompa del livello del carburante
- diametro regolabile da 80 a 199 mm
- adatta per la maggior parte dei modelli di Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen, Citroen, ecc...
- quadro di manovra da 1/2"
- peso 1,0 kg



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8416	<b>CHIAVE PER IL FILTRO DEL CARBURANTE</b>

**CARATTERISTICHE**

- diametro: 109 mm
- disegno speciale per la rimozione e l'installazione dei filtri del carburante di Citroen, Peugeot, Renault
- attacco quadro femmina: 3/8"
- peso 540 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 1001	<b>CHIAVE PER UNITÀ DI EROGAZIONE SERBATOIO CARBURANTE, ATTACCO 24 MM</b>

**CARATTERISTICHE**

- chiave universale, regolabile: Ø 75-160 mm
- per la rimozione e il serraggio dell'anello di plastica nelle unità di erogazione serbatoio carburante
- peso 560 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8355	<b>SET DI CHIAVI PER SONDA LIVELLO CARBURANTE</b>

**CARATTERISTICHE**

- per installazione e rimozione delle guarnizioni in plastica nei serbatoi carburante
- 5 paia di braccetti per poter agire su molti tipi di serbatoi
- per Ø: 75-160 mm, 80-122 mm e 110-170 mm
- attacco 24 mm esagonale
- peso 1,0 kg



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8870	<b>CHIAVE PER FILTRO GASOLIO, PER VW 2.0 TDI</b>

**CARATTERISTICHE**

- disegno speciale per i filtri del gasolio di Motori Common Rail su Audi / VW / Skoda / Seat 2.0 TDI
- in acciaio S45C + cromo-molibdeno, finitura cromata satinata
- peso 590 g



PRO+

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 8553	<b>SET UTENSILI SMONTAGGIO FILTRO GASOLIO PER OPEL / FIAT</b>

**CARATTERISTICHE**

- aiuta a prevenire danni all'alloggiamento del filtro carburante
- utensile di serraggio per bloccare l'alloggiamento del filtro in una morsa da banco
- la chiave speciale consente una rimozione agevole del coperchio dell'alloggiamento
- idoneo per:
  - Motori Opel: DA13, Z13DT, Z13DTH, Z13DTJ, Z19DT, Z19DTL, Z19DTH (non per Corsa e Meriva-D a partire dal 2007)
  - Motori Fiat-/Lancia: 1.3 MJTD 16V - 1.3 16V JDT - 1.9 JTD 8V 2.0 8V JDT - 2.2 16V JTD - 2.3 16V JDT 2.8 JTD - JDT 3.0 16V (solo per veicoli con inserimento filtro carburante)
- peso 660 g



PRO+

<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8935</b>	<b>UTENSILE PER FILTRO CARBURANTE PER DIESEL JTD / CDTI / DDIS / TID / VCDI / HDI</b>

**CARATTERISTICHE**

- per la sostituzione dei filtri carburante Chevrolet, Citroen, Fiat, Saab, Suzuki, Opel, Vauxhall con le seguenti motorizzazioni:
  - 1,3 JTD / CDTI / DDIS
  - 1,9 JTD / CDTI / TID
  - 2,0 VCDI / HDI / JTD
  - 2,2 HDI / JTD
  - 2,8 HDI / JTD
  - 3,0 HDI / JTD
- peso 430 g



1/2"



PRO+

CV

<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8630</b>	<b>BUSSOLA SPECIALE PER FILTRO GASOLIO, 27 MM</b>

**CARATTERISTICHE**

- lunghezza 44 mm
- fresata, H17 mm x L20 mm
- H17 mm x L20 mm
- idonea per motori HDI 2.0/2.2 su Citroen, Ford, Lancia, Land Rover, Volvo, Peugeot
- peso 150 g



PRO+

<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 9063</b>	<b>CHIAVE REGOLABILE AUTOSERRANTE A 3 ZAMPE, PER GHIERE GALLEGGIANTI SERBATOIO</b>

**CARATTERISTICHE**

- per allentare e serrare le ghiere sui galleggianti del serbatoio
- ideale per lavorare in spazi ristretti
- Ø regolabile: da 89 a 170 mm
- esagono di manovra: 19 mm
- peso 1,0 kg



PRO+

<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 9212</b>	<b>UTENSILE PER FILTRO CARBURANTE, PER VAG 1.4/1.9/2.0 TDI</b>

**CARATTERISTICHE**

- per l'installazione del coperchio della scatola del filtro carburante, durante ad esempio la sostituzione della cartuccia del filtro
- permette una pressione uniforme e senza distorsioni del coperchio nella sede di tenuta
- nel montaggio del coperchio del filtro senza questo strumento vi è il pericolo di torsione tappo con conseguenti perdite
- per veicoli diesel Audi / VW / Seat / Skoda con filtro UFI
- peso 1,2 kg



**NEW**

1/2"

PRO+



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 6925</b>	<b>CHIAVE PER POMPA CARBURANTE, PER FORD DURATORO</b>

**CARATTERISTICHE**

- per la rimozione del solenoide su pompa Diesel ad alta pressione
- per:
  - Ford Tourneo Connect, Transit (-2010), Transit Connect (-2006), Mondeo (-2007), Focus (-2004)
- per i seguenti motori:
  - 1.8 Duratorq Di / TDDi / TDCI
  - 2.0 Duratorq Di / TDDi / TDCI
  - 2.2 Duratorq TDCI
  - 2.4 Duratorq Di / TDDi / TDCI
- attacco quadro: 1/2"
- per uso come OEM 303-1286
- peso 90 g



3/8"

PRO+

<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8290</b>	<b>CHIAVE SPECIALE PER FILTRI CARBURANTE MOTORI HDI</b>

**CARATTERISTICHE**

- idonea per Peugeot, Renault, ecc. con motore HDI
- attacco da 3/8"
- per tappi filtro di Ø 108 mm con 46 scanalature
- peso 150 g


UTENSILI PER LINEA CARBURANTE

**NEW**

<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 6920</b>	<b>CHIAVE PER FILTRO GASOLIO, PER VW &amp; VOLVO</b>

**CARATTERISTICHE**

- per la rimozione e l'installazione dei filtri del carburante sui motori diesel Volvo
- attacco quadro: 1/2"
- per:
  - VW: Crafter 5 cilindri (2006-)
  - Volvo C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90
- peso 140 g

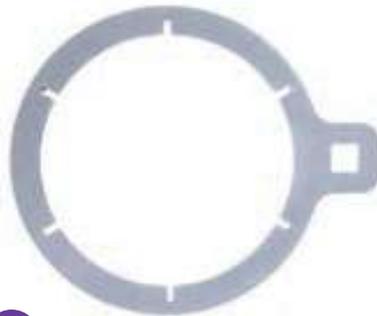

<b>FERMEC</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>FM 51493</b>	<b>CHIAVE PER FILTRO GASOLIO PER FORD TRANSIT</b>

**CARATTERISTICHE**

- per Ford Transit, Transit Custom e Tourneo Custom dal 2012
- Ø 115
- attacco quadro: 1/2"



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 9021</b>	<b>CHIAVE PER FILTRO GASOLIO PER VOLVO</b>

**CARATTERISTICHE**

- per la rimozione e l'installazione dei filtri gasolio sui motori diesel Volvo
- per Volvo C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC60, XC70, XC90
- attacco quadro: 3/8"
- peso 200 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 4063</b>	<b>POMPA DI RIEMPIMENTO PER IL SERVICE DIESEL</b>

**CARATTERISTICHE**

- per il riempimento dell'impianto del carburante
- necessario quando si cambiano i filtri del gasolio e altri componenti dell'impianto di iniezione del gasolio
- previene difetti alle pompe ad alta pressione (CDI) che si possono presentare quando si cambiano i filtri senza rabbocco manuale
- peso 120 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8819</b>	<b>SET 12 PEZZI, PER SPURGO / INNESCO DIESEL</b>

**CARATTERISTICHE**

- per lo spurgo del lato a bassa pressione degli impianti di alimentazione Diesel
- necessario per la sostituzione dei filtri e della pompa diesel o di altri componenti del sistema di iniezione diesel
- previene i difetti delle pompe ad alta pressione (CDI) che si verificano di frequente durante la sostituzione dei filtri senza riempimento manuale
- comprende 6 diversi tubi flessibili adattatori e una pompa manuale con valvola
- per:
  - Ford, PSA, Opel, Fiat, Rover, Land Rover, Renault, Mercedes-Benz
- peso 1,1 kg
- **in modulo in FOAM per carrelli**



Mercedes-Benz **PRO+**

**BGS**  
articolo

**DESCRIZIONE**

**BGS 8749**

**SET CHIAVI PER  
SERBATOIO  
CARBURANTE PER  
MERCEDES-BENZ**

**CARATTERISTICHE**

- per allentamento e serraggio del sensore carburante
- comprende 3 utensili di rimozione sensore carburante per i seguenti modelli
  - Mercedes 129, 140 e 230
  - Mercedes 163, 203, 209, 211, 219
  - Mercedes 202 e 208
- peso 1,9 kg



**PRO+**

**BGS**  
articolo

**DESCRIZIONE**

**BGS 9153**

**UTENSILE PER LINEA  
CARBURANTE PER  
MINI COOPER**

**CARATTERISTICHE**

- per allentare la linea di alimentazione del carburante a bassa pressione che alimenta la pompa carburante ad alta pressione
- per i seguenti modelli Mini Cooper S:
  - Clubman, JCW (R55), motore N14 / 18 (2008-03.2012)
  - Hatchback, JCW (R56), motore N14 / 18 (2007-03.2012)
  - Convertible, JCW (R57), motore N14 / 18 (2009-03.2012)
  - Coupe, JWC (R58), motore N14 / 18 (2012-03.2012)
  - Roadster, JWC (R59), motore N14/18 (2012-03.2012)
  - Countryman, JWC (R60), motore N18 (2011-03.2012)
- per uso come OEM 130250
- peso 90 g



**PRO+** **1/6**

**BGS**  
articolo

**DESCRIZIONE**

**BGS 9520**

**1/6 MODULO PER  
CARRELLO, SET 12  
PEZZI, TAPPI PER  
LINEE CARBURANTE**

**CARATTERISTICHE**

- per sigillare le linee del carburante durante le operazioni di controllo e manutenzione
- adatto per linee carburante diesel e benzina
- con connettori rapidi push-pull
- comprende 2 pezzi di ciascuna delle seguenti dimensioni:
  - connettore a spina 5/16"
  - connettore a spina 3/8"
  - connettore a spina 10 mm
  - attacco rapido 5/16"
  - attacco rapido 3/8"
  - attacco rapido 10 mm
- peso 200 g
- **dimensioni:**  
**(lunghezza x profondità x altezza)**  
**189 x 136 x 32 mm**



**1/2" 3/4" PRO+**

**BGS**  
articolo

**DESCRIZIONE**

**BGS 1513**

**SET 13 PEZZI,  
CHIAVI UNIVERSALI**

**CARATTERISTICHE**

- regolabili in continuo da 49 a 145 mm
- idonee per dadi da 6 lati e 8 lati, dadi scanalati e dadi tondi
- 3 perni da 6 mm, 8 mm e 10 mm
- lunghezza laterale 45 mm
- finitura cromata
- utilizzabile per tutti i formati speciali
- attacco 3/4" e 1/2"



**PRO+**

**BGS**  
articolo

**DESCRIZIONE**

**BGS 66101**

**PINZE ESTRATTRICI  
PER TUBI  
CARBURANTE**

**CARATTERISTICHE**

- per VW, Audi, Volvo, Citroën, Fiat, Alfa e altre marche
- la sfasatura a 90° consente di lavorare anche in aree di difficile accesso
- peso 270 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8260</b>	<b>PINZE PER CONNETTORI RAPIDI SAE, PER CARBURANTE</b>

**CARATTERISTICHE**

- per VW-Audi, Fiat, GM, Opel e altre marche
- per la rimozione e la sostituzione dei raccordi stringi-cavo dei condotti per filtri carburante
- indispensabili per la sostituzione del filtro carburante e la riparazione del motore
- peso 360 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8274</b>	<b>PINZE PER TUBI CARBURANTE E FILTRI CARBURANTE DI VW, FIAT, OPEL, ECC.</b>

**CARATTERISTICHE**

- per una facile e veloce separazione delle chiusure rapide benzina
- idonee per filtri carburante rapidi e analoghi raccordi separabili esercitando pressione sull'anello esterno
- pinze elettroplaccate
- impugnature rivestite
- peso 280 g



<b>FERMEC</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>FM 29035</b>	<b>PINZA SNODATA PER CONNETTORI RAPIDI CARBURANTE</b>

**CARATTERISTICHE**

- per connttori rapidi carburante
- pinze a becchi orientabili
- per: Alfa, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Fiat, GM, Lancia, Lexus, Mercedes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Vauxhall, VW, ecc...
- ideali per aree di difficile accesso
- lunghezza 245 mm
- con molla per l'apertura automatica



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8314</b>	<b>PINZE PER LA RIMOZIONE DEI TUBI DEL CARBURANTE CON ATTACCHI RAPIDI</b>

**CARATTERISTICHE**

- Per la rimozione dei tubi del carburante con attacchi rapidi su, per esempio, unità del filtro e sullo sfiatatoio del serbatoio del carburante
- per:
  - Fiat, Alfa Romeo, Lancia: 1.3, 1.9, 2.4 Diesel
  - Opel: Vectra C 1.9, Signum 1.9, Astra H 1.3, Astra H 1.9 Diesel, Corsa C 1.3, Combo, Meriva 1.3 Diesel, Corsa B, Astra F, Astra G, Vectra B, Omega B Benzina
  - Chrysler: Neon 1.8, Stratus 2.0 e 2.5
  - Renault: autoveicoli dal 1997
- peso 70 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8012</b>	<b>SET 3 PEZZI, PINZE PER ALLENTAMENTO RACCORDI LINEE DI ALIMENTAZIONE</b>

**CARATTERISTICHE**

- per Fiat, Ford, Opel, Peugeot, Renault, Citroen, VW
- peso 270 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 6898</b>	<b>SET 4 PEZZI, UTENSILI DI SGANCIO DELLA LINEA DEL CARBURANTE, PER VEICOLI COMMERCIALI (USA) MOTORI MAXXFORCE 11 E 13</b>

**CARATTERISTICHE**

- per scollegare le linee di alimentazione da 11,8 e 16 mm
- adatto per motori Navistar International MaxxForce da 10,5 L e 12,4 L
- per uso come OEM ZTSE4773 / ZTSE4772
- comprende:
  - 1 utensile di sgancio 155 mm, tipo angolato, per tubazioni del carburante da 11,8 mm
  - 1 attrezzo di sgancio 155 mm, tipo angolato, per tubazioni del carburante da 16 mm
  - 1 attrezzo di sgancio 190 mm, di tipo diritto, consente l'accesso in spazi ristretti, per tubazioni di alimentazione da 11,8 mm
  - 1 attrezzo di sgancio 190 mm, tipo diritto, consente l'accesso in aree strette, per tubazioni del carburante da 16 mm
- peso: 570 g

**NEW**




**Jeep** **FIAT** **VW** **Audi**  
**SKODA** **SEAT** **Ford** **OPEL**  
**CHRYSLER** **VOLVO** **PRO+**

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 7024	<b>SET 4 PEZZI, PER SCOLLEGARE LE LINEE DEL CARBURANTE</b>

**CARATTERISTICHE**

- per scollegare gli attacchi rapidi sulle linee di alimentazione
- consente di risparmiare tempo quando si sostituiscono i filtri del carburante
- consente l'utilizzo anche in zone di difficile accesso o su connettori che si trovano in prossimità di curve strette (es. tubi superiori del filtro del carburante)
- per: VAG, Fiat, Jeep, Opel, Vauxhall, Ford, Chrysler e Volvo
- per uso come Opel OEM J-41769 CH-41769
- peso: 130 g

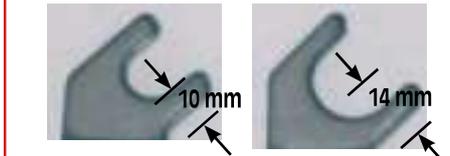10 mm 14 mm

**FIAT**

FEFMEC articolo	DESCRIZIONE
FM 83011	<b>SET 2 PEZZI, PINZE PER SCOLLEGARE I RACCORDI CARBURANTE SUI FILTRI 1.3 MULTIJET GRUPPO FIAT</b>

**CARATTERISTICHE**

- pinze per scollegare i raccordi carburante sui filtri 1.3 multijet
- sgancia ed estrae il tubo dal filtro
- con meccanismo di chiusura a molla
- lunghezza pinze: 170 mm
- i denti appositamente studiati consentono una presa più forte sulla dentatura della puleggia



**BMW**

3/8" 1/2" PRO+ CV

BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 9461	<b>SET 2 PEZZI, BUSSOLE SPECIALI PER LINEA CARBURANTE BMW</b>

**CARATTERISTICHE**

- per l'installazione e la rimozione degli ugelli di iniezione
- per motori BMW N54, N63 e S63 e altri modelli
- particolarmente adatto per uso in spazi ristretti
- bussola scanalata per ottenere una rotazione di 180°
- comprende:
  - bussola att. 3/8", scanalata, 14 mm
  - bussola att. 1/2", scanalata, 17 mm
- peso 200 g

**NEW**



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6756	<b>PINZE CAON CAVO, PER RACCORDI CARBURANTE, 650 MM</b>

**CARATTERISTICHE**

- per il corretto rilascio del meccanismo di bloccaggio su innesti rapidi in plastica
- con cavo flessibile bowden bloccabile
- per connettori a pulsante su sistemi di alimentazione, serbatoi di urea, fluidi freno e servosterzo, ecc...
- consente una separazione rapida e semplice dei tubi del carburante
- range apertura ganasce: da 3 a 32 mm
- lunghezza del cavo flessibile bowden: 650 mm
- tipo di impugnatura: impugnature rivestite ad immersione in PVC
- peso 620 g

**NEW**



BGS articolo	DESCRIZIONE
BGS 6741	<b>CHIAVE SPECIALE DOPPIO SNODO PER LINEE CARBURANTE, 11 MM</b>

**CARATTERISTICHE**

- particolarmente utile durante l'installazione e la rimozione degli ugelli di iniezione
- esagono aperto per collegamenti a vite lungo le linee del carburante
- pieghevole: snodato fino a 45°
- design compatto: ideale per l'utilizzo in spazi ristretti
- coppia massima: 30 Nm
- attacco quadro femmina: 3/8"
- misura: 11 mm
- finitura: fosfatata nera
- peso: 130 g



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 6895</b>	<b>SET 5 PEZZI, CHIAVI DOPPIO SNODO PER LINEE TUBI, CON TESTE INTERCAMBIABILI, ATT. 3/8", 11-17 MM</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>design compatto consente l'utilizzo in spazi ristretti</li> <li>per allentare e serrare i collegamenti dei tubi</li> <li>doppio snodo a 30°</li> <li>5 teste intercambiabili misure: 11 - 13 - 14 - 15 - 17 mm</li> <li>impronta: poligonale scanalato</li> <li>attacco quadro femmina 3/8"</li> <li>coppia max: 30 Nm</li> <li>materiale: acciaio al carbonio</li> <li>peso: 450 g</li> </ul>



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 6931</b>	<b>SET 6 PEZZI, CHIAVI SNODATE PER RACCORDI TUBI, ATTACCO 1/2"</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>adatto per tubi del carburante, tubi idraulici, tubi per il condizionamento dell'aria, ecc.</li> <li>teste flessibili fino a 220°</li> <li>misure: 12 - 14 - 16 - 16 - 17 - 18 - 19 mm</li> <li>attacco quadro: 1/2"</li> <li>lunghezza: da 113 a 128 mm</li> <li>peso 2,5 kg</li> </ul>



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 6671</b>	<b>14 MM</b>
<b>BGS 6672</b>	<b>17 MM</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>per allentare e stringere i tubi del carburante sui filtri</li> <li>chiave ad anello aperta rinforzata</li> <li>attacco quadro femmina: 3/8"</li> <li>lunghezza: 94 mm</li> </ul>



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8450</b>	<b>SET CHIAVI PER TUBI DA 1/2", TIPO APERTO, 14-17-19 MM</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>facilita la rimozione e l'installazione dei tubi d'iniezione Diesel sugli iniettori o altri tubi</li> <li>lunghezza 119 mm</li> <li>comprende le seguenti chiavi:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>- 14 mm per BMW</li> <li>- 17 mm per BMW, Opel 2.5TD, Mercedes</li> <li>- 19 mm per Mercedes</li> </ul> </li> <li>art. 8434 per motorizzazioni Mercedes</li> <li>art. 8435 per motorizzazioni Mercedes</li> <li>finitura cromata satinata</li> <li>su guida metallica</li> <li>peso 510 g</li> </ul>



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 8432</b>	<b>ATTACCO 3/8", 17 MM</b>
<b>BGS 8433</b>	<b>ATTACCO 1/2", 14 MM</b>
<b>BGS 8434</b>	<b>ATTACCO 1/2", 17 MM</b>
<b>BGS 8435</b>	<b>ATTACCO 1/2", 19 MM</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>facilita la rimozione e l'installazione dei tubi d'iniezione Diesel sugli iniettori o altri tubi</li> <li>lunghezza 120 mm</li> <li>art. 8432 per motorizzazioni Diesel BMW e Opel 2.5 TD</li> <li>art. 8433 per motorizzazioni BMW</li> <li>art. 8434 per motorizzazioni Mercedes</li> <li>art. 8435 per motorizzazioni Mercedes</li> </ul>



<b>BGS</b> articolo	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>BGS 1300</b>	<b>SET 6 PEZZI, BUSSOLE SPECIALI 12-19 MM</b>

<b>CARATTERISTICHE</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>particolarmente indicate per raccordi tubi</li> <li>piede con profilo speciale</li> <li>misure: 12, 14, 16, 17, 18 e 19 mm</li> <li>attacco quadro femmina 1/2"</li> <li>bussola angolata aperta poligonale</li> <li>lunghezza: 98 mm</li> <li>peso 1,4 kg</li> </ul>